

投入80A、通電、しや断20Aを実現した 1極小型パワーリレー

- 投入電流80A、通電、しや断電流20Aでモータ負荷開閉を実現。
- 小型ながら高容量開閉、高耐久性を実現。
- UL、CSAエアコン規格に準拠する絶縁距離を確保。
- 耐ノイズ性の高い絶縁構造を採用。
- 標準品にて耐フラックス構造を採用。



RoHS適合

用途例

エアコン

■形式基準

形G4A-□□-□□

①② ③④

①接点極数

1 : 1極

③端子形状

無表示 : タブ端子 (# 250)、
プリント基板用端子両用形

④特殊機能

E : 高耐久性品

②接点構成

P : プリント基板用端子

A : 1a 接点

G
4
A

■種類

(◎印の機種は標準在庫機種です)

●タブ端子、プリント基板用端子両用形

接点構成	負荷接点端子	コイル端子	形式	コイル定格電圧(V)	最小梱包単位
1a	# 250	プリント基板用端子	形G4A-1A-E	◎DC12 ◎DC24	50個/トレー

●プリント基板用端子形

接点構成	負荷接点端子	コイル端子	形式	コイル定格電圧(V)	最小梱包単位
1a	プリント基板用端子	プリント基板用端子	形G4A-1A-PE	◎DC12 ◎DC24	50個/トレー

注. ご注文の際には、コイル定格電圧(V)を明記ください。

例: 形G4A-1A-E DC12

また、納入時の梱包表記やマーキングの電圧仕様表記は□□VDCとなります。

■定格

●操作コイル

項目 定格電圧(V)	定格電流 (mA)	コイル抵抗 (Ω)	インダクタンス(H)		動作電圧 (V)	復帰電圧 (V)	最大許容 電圧(V)	消費電力 (W)
			鉄片 開放時	鉄片 動作時				
DC	12	75	160	0.8	1.1	70%以下	10%以上	160% (at23°C)
	24	37.5	640	3.5	4.8			0.9

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23°Cにおける値で、公差は±10%です。

注2. インダクタンスは参考値です。

注3. 動作特性はコイル温度が+23°Cにおける値です。

注4. 最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。

●閉鎖部(接点部)

項目	負荷	抵抗負荷
接触機構	シングル	
接点材質	Ag合金(Cdフリー材)	
定格負荷	AC250V 20A	
定格通電電流	20A	
接点電圧の最大値	AC250V	
接点電流の最大値	20A	
開閉容量の 最大値(参考値)	5,000VA	

●モータ定格

負荷条件	開閉ひん度	電気的耐久性
AC250V 投入80A、0.3s $\cos\phi = 0.7$ しや断20A $\cos\phi = 0.9$	ON:1.5s OFF:1.5s	20万回

●インバータ定格

負荷条件	開閉ひん度	電気的耐久性
AC100V 投入200A (ピーク値) しや断20A	ON:3s OFF:5s	3万回

●過負荷耐久性(参考値)

負荷条件	開閉ひん度	電気的耐久性
AC250V 投入80A しや断80A $\cos\phi = 0.7$	ON:1.5s OFF:99s	1,500回

■性能

接触抵抗*1	100mΩ以下
動作時間	20ms以下
復帰時間	10ms以下
最大開閉 ひん度	機械的 18,000回/h
絶縁抵抗*2	1,000MΩ以上
耐電圧	コイルと 接点間 AC4,500V 50/60Hz 1min
	同極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min
耐衝撃 電圧	コイルと 接点間 8.5kV 1.2×50
絶縁距離	コイルと 接点間 空間:3.2mm、沿面:6.4mm
振動	耐久 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
	誤動作 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃	耐久 1,000m/s ²
	誤動作 200m/s ²
耐久性	機械的 200万回以上 (開閉ひん度18,000回/h)
	抵抗負荷 10万回以上 (開閉ひん度1sON,1sOFF)
	モータ負荷 20万回以上 (開閉ひん度1.5sON,1.5sOFF)
	インバータ 負荷 3万回以上 (開閉ひん度3sON,5sOFF)
故障率P水準 (参考値*3)	DC5V 100mA
使用周囲温度	-20~+60°C (ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度	5~85%RH
質量	約23g

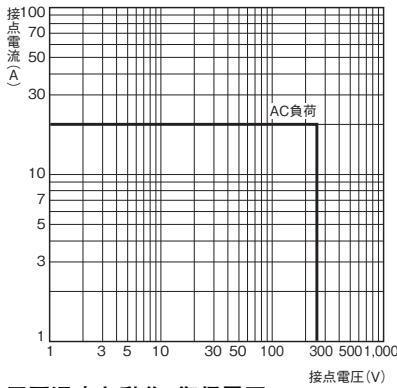
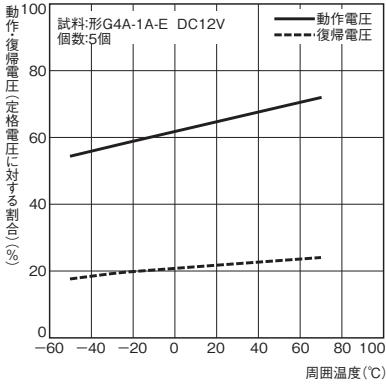
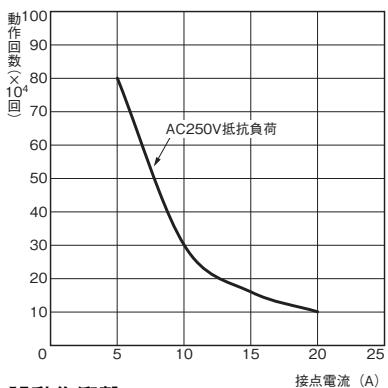
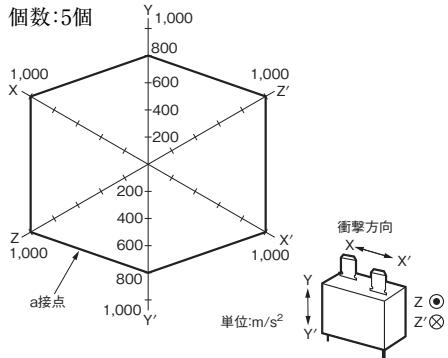
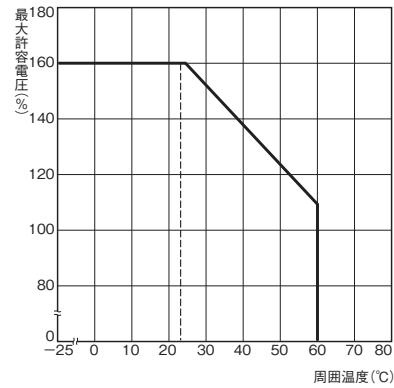
注. 上記は初期における値です。

*1. 測定条件: DC5V 1A 電圧降下法にて。

*2. 測定条件: DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定。

*3. この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。

■参考データ

開閉容量の最大値
形G4A-1A-(P)E周囲温度と動作・復帰電圧
形G4A-1A-(P)EG
4
A耐久性曲線
形G4A-1A-(P)E誤動作衝撃
形G4A-1A-(P)E周囲温度と最大許容電圧
形G4A-1A-(P)E

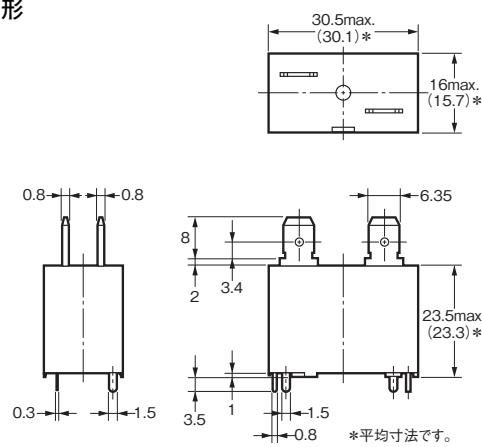


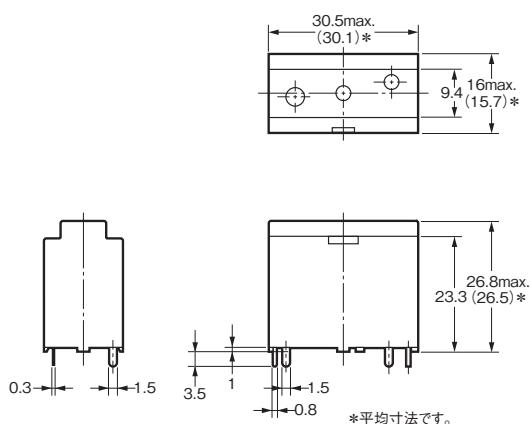


注: 最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる最大の電圧です。

測定: 3軸6方向に各3回の衝撃を加え、接点の誤動作を生じる値を測定。

規格: 200m/s²

■外形寸法

(単位:mm)

タブ端子 (#250)、プリント基板用端子両用形
形G4A-1A-E取り付け穴加工寸法
(BOTTOM VIEW)端子配置/内部接続図
(TOP VIEW) (BOTTOM VIEW)プリント基板用端子
形G4A-1A-PE取り付け穴加工寸法
(BOTTOM VIEW)端子配置/内部接続図
(BOTTOM VIEW)

■海外規格認証定格

- 海外規格の認証定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。

UL規格認証形  ファイルNo.E41643

形式	極数	操作コイル定格	接点定格	試験回数
形G4A-1A-E 形G4A-1A-PE	1a	12~24V DC	20A 250V AC(Resistive)40°C	100,000回
			15A 30V DC(Resistive)40°C	
			23A 277V AC(General Purpose)40°C	30,000回
			TV-15 40°C	25,000回

CSA規格認証形  ファイルNo.LR31928

形式	極数	操作コイル定格	接点定格	試験回数
形G4A-1A-E 形G4A-1A-PE	1a	12~24V DC	20A 250V AC(Resistive)40°C	100,000回
			15A 30V DC(Resistive)40°C	
			23A 277V AC(General Purpose)40°C	30,000回
			TV-15 40°C	25,000回

EN/IEC規格VDE認証形  承認No.107293

形式	極数	操作コイル定格	接点定格	認定開閉回数
形G4A-1A-E 形G4A-1A-PE	1a	12,24VDC	20A 250VAC($\cos\phi = 1.0$) 50°C	100,000回

■正しくお使いください

- 共通の注意事項は、「**プリント基板用リレー 共通の注意事項**」をご覧ください。

使用上の注意

●取りつけについて

- ・2個以上並べて取りつける際には、リレーの相互間隔は縦方向に3mm、横方向に3mm以上の間隔をとっていただき、放熱の良いようにしてください。リレーからの放熱がスムーズに行われないと誤動作の原因となります。

●端子について

- ・端子は、ファストン・リセプタクル #250の寸法に適合しております。ポジティブロックの使用も可能です。ファストン端子は指定品番以外は使用しないでください。
- ・ファストン・リセプタクル端子に接続するリード線の線径は負荷電流の大きさに対して許容範囲内のものを選定してください。
- ・ファストン・リセプタクルの抜き差しには、必要以上の力が加わらないようしてください。また、斜め差し込みや複数本の同時差し込み、引き抜きは避けて1本ずつ確実に行ってください。参考例として、下表にTE社製のポジティブロック・コネクタを示します。コネクタの詳細、製作可否などは直接メーカーにお問い合わせください。

種類	リセプタクル端子*	ポジティブハウジング
#250端子 (幅6.35mm)	TE170333-1 (170327-1) TE170334-1 (170328-1) TE170335-1 (170329-1)	TE172076-1(自然色) TE172076-4(黄色) TE172076-5(緑色) TE172076-6(青色)

* ()はエアフィード用

●その他

- ・当リレーは、エアコンのコンプレッサー、モータ、電源などのパワー負荷開閉用のパワーリレーです。信号用途など100mA未満の微小負荷開閉には使用しないでください。

G
4
A